

Hayatın tam ortasında, sağlam ve estetik...




Bozdevlit Tepe Yolu, Çaltılıdere Köyü, Aliğa - İzmir
Tel: 0 232 621 34 00 (Pbx) • Faks: 0 232 621 34 40
aldur@aldur.com.tr • www.aldur.com.tr
arduaz@arduaz.com.tr • www.arduaz.com.tr

İ Ş İ M İ Z G Ü C Ü M Ü Z

SERT TAŞLAR



BAZALT
PORFİR
GRANİT

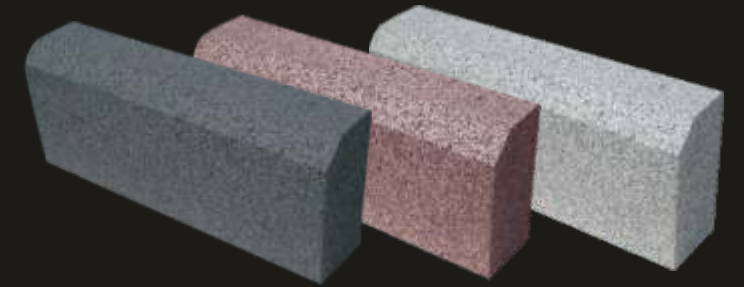

Türkiye'nin kalite belgeli en büyük bazalt üreticisiyiz...



ISO 9001 • 14001 • OHSAS 18001



Aliağa siyah bazalt ocağımız

Bazaltı işleyip hammadde, ara ürün ve uç ürün üretiyoruz...

ALDUR

Aldur Madencilik, Aliğa'daki maden sahasından çıkardığı bazaltı, yine aynı saha içinde kurulu bulunan entegre tesislerinde işleyerek geniş bir yelpazede ara ürün ve uç ürün üretimi yapmaktadır.



Bazalt parke taşları
Bazalt duvar taşları,
Bazalt balast taşları ve mıcırları,
Bazalt (kumlama) raspa kumları,
Bazalt granülleri,
Mikronize bazalt tozları,
Renklendirilmiş bazalt granülleri.



Bazaltı boyayıp hayatı renklendiriyoruz...

ALDUR



Bazalt, Aldur Madencilik'in entegre tesislerinde, başta çatı malzemeleri ve yapı endüstrisi olmak üzere çeşitli sektörlerde ara madde olarak kullanılacak şekilde çeşitli ölçülerde işlenir ve değişik renklerde boyanır.



Bazalt ve granit blok kesim tesislerimizde modern makinalarla üretim yapıyoruz...

ALDUR



Aldur kesme tesislerinde, çeşitli ölçülerde kırmızı bazalt, siyah bazalt ve granit plakalar, bordürler, oluklar üretiyoruz..



Kırmızı bazalt (porfir) ocağımızın benzeri yok.

ALDUR

Manisa'da bulunan kırmızı bazalt (porfir) ocağımız kalitesiyle ve rengiyle Türkiye'de tek. Ocağımızdan kesme tesisimiz için bloklar çıkarıyoruz. Saha içinde bulunan tesisimizde doğal kırım parke taşları ve duvar taşları üretiliyoruz.




Manisa kırmızı bazalt (porfir) ocağımız

İhracatımızla döviz girdisi sağlıyoruz...

ALDUR

ALDUR

Doğal taşlar ve bazaltta bir dünya markasıyız.

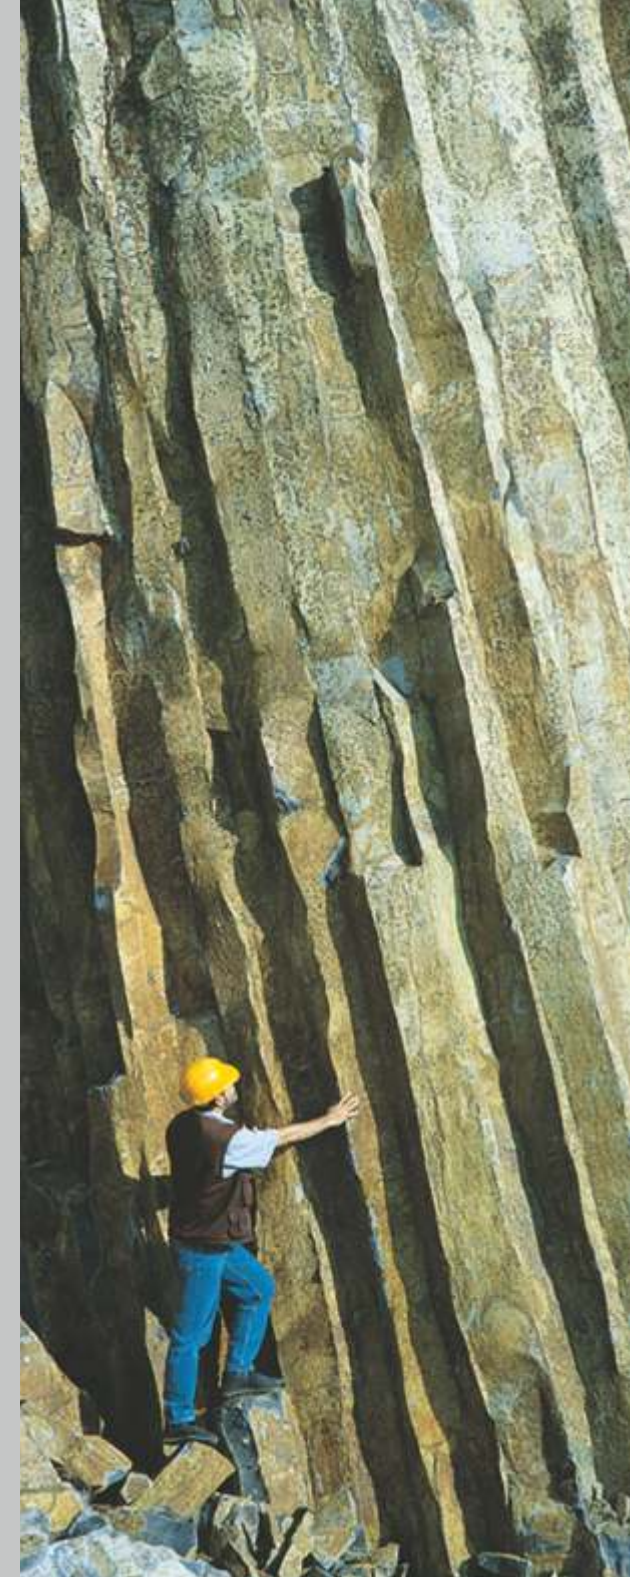

Aldur Madencilik San. Tic. Ltd. Şti., 1993 yılından beri madencilik ve doğal taşlar sektöründe faaliyet göstermektedir.

İzmir, Aliağa'da bulunan siyah bazalt ocağında üretime başlayan Aldur, süreç içinde üretim, kalite ve yeni ürün arayışlarında kendisini geliştirerek bugün Türkiye ve yurt dışı pazarlarında haklı bir itibar kazanmıştır.

İlerleyen süreçte İzmir Bergama'da granit ve Manisa Muradiye'de kırmızı bazalt ocaklarını da işletmeye açmıştır.

Aldur, kendi ocaklarından çıkardığı hammaddeleri yine kendi tesislerinde işleyerek; bloklar, doğal sütunlar, kesilmiş plaka taşları, parke taşları, agregalar, granüller, tozlar, shingle için renkli bazalt granülleri, gübreler ve toprak düzenleyicileri gibi geniş yelpazede uç ürünler üretmektedir.

Aldur, ülkemizin kaynaklarını doğru ve verimli şekilde nihai ürün haline getirip toplumsal fayda ve istihdam yaratmaktadır. Gerek ihracat gerekse yeni iş alanları yaratma konularında faaliyetlerini giderek artan bir tempoyla sürdürmektedir.

Aldur Madencilik, üretiminin önemli bölümünü bir çok ülkeye ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. Kesme plakalarımız, bordürlerimiz ve küp taşlarımız, Avrupa'nın bir çok kentinin sokaklarını ve meydanlarını süslüyor...

Doğal taşta olan talebi karşılayan büyük üreticilerden olan şirketimiz, ülke ekonomisine gerek istihdam gerekse döviz kaynağı olarak katkısını sürdürüyor.





BAZALT BALAST TAŞLARI
30X60 mm. Demiryolları
traverslerinde destek
malzemesi olarak
kullanılır.



ALT TEMEL MALZEMELERİ
0-30 mm. Her türlü alt yapı ve
dolgu işlerinde kullanılır.



**KIRMIZI BAZALT
MICIRLARI**
Yüksek dayanımlı
asfalt ve beton parke
imalatında kullanılır.



BAZALT MICIRLARI
0-5 mm - 5-13 mm - 13-19 mm.
Yüksek kaliteli asfalt
yapımında kullanılır.



**BETON PARKE İÇİN
AŞINMA-YÜZEY GRANÜLÜ
(SİYAH)**
Yüksek dayanımlı parke
imalatında kullanılır.



**YÜZEY SERTLEŞTİRME
HARCİ GRANÜLÜ**
0,5-2,5 mm.
Yapı kimyasalları alanında
yüzey sertleştirici olarak
kullanılan çok sert bir
malzemedir.



YAPI KİMYASALLARI KUMU
100-500 mikron.
Yapı kimyasalları alanında
seramik yapıştırıcı yapımında
kullanılan malzemedir.



**BETON PARKE İÇİN
AŞINMA-YÜZEY GRANÜLÜ
(KIRMIZI)**
Yüksek dayanımlı parke
imalatında kullanılır.



İNCE RASPA KUMU
Hassas yüzeylerin
temizlenmesinde kullanılan
malzemedir.



KALIN RASPA KUMU
Paslı yüzeylerin temizlenmesinde
hava ile püskürtülerek kullanılan
sert ve dayanıklı bir malzemedir.



Gri



Kırmızı



Gri-Siyah



Kırmızı-Siyah



Yeşil



Kahverengi



Yeşil-Siyah



Siyah

RENKLENDİRİLMİŞ BAZALT GRANÜLLERİ

Shingle ve Arduazlı Membran adı verilen bitüm tabanlı çatı kaplama malzemeleri ile Metal-Bond Kiremit adı verilen metal tabanlı çatı kaplama malzemelerinin üst yüzeyinde kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Çeşitli renklerde ve ölçülerde üretimi yapılmaktadır

BAZALT SÜTUNLARI



BAZALT DUVAR TAŞLARI



BAZALT PARKE (KÜP) TAŞLARI



GRANİT PARKE (KÜP) TAŞLARI VE BORDÜR TAŞLARI



KIRMIZI BAZALT (PORFİR) KÜP TAŞLARI



KIRMIZI BAZALT (PORFİR) DUVAR TAŞLARI



BETON PARKE İÇİN AŞINMA-YÜZEY GRANÜLÜ (KIRMIZI VE SİYAH)



BAZALT BALAST TAŞLARI



Ürünlerimiz ve Kullanım Alanları

ALDUR

BAZALT MICIRLARI (ASFALT UYGULAMALARI İÇİN)



EPOKSİ KUMLARI



YAPI KİMYASALLARI İÇİN TOZ VE GRANÜLLER



ARITMA KUMLARI



SHINGLE VE MEMBRAN İÇİN RENKLİ GRANÜLLER



METAL KİREMİTLER İÇİN ARDUAZ GRANÜLLERİ



RASPA (KUMLAMA) KUMLARI



HALI SAHA ALT YAPI KUMLARI



Ürünlerimiz ve Kullanım Alanları

GRANİT PLAKALAR, BORDÜRLER, OLUKLAR



KIRMIZI BAZALT (PORFİR) PLAKALAR, BORDÜRLER, OLUKLAR



SİYAH BAZALT PLAKALAR, BORDÜRLER, OLUKLAR



Analiz Tablomuz ve Sertifikalarımız

TAŞLARIMIZIN TİPİK DEĞERLERİ	DEĞERLER	ALİAĞA BAZALT	BERGAMA GRANİTİ	KIRMIZI BAZALT
Toplam Gözeneklilik	%	1,60-1,90	3,68-4,16	5,48-7,18
Açık Gözeneklilik (%)	%	0,15-0,23	0,54-1,16	0,98-1,38
Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Islak Zeminde)	SRV	5,8	15,6	na
Ortalama Kılcal Su Emme Katsayısı	g/m2.s0,5	0,12	1	na
Ortalama Atmosfer Basıncında Su Emme	%	0,08	0,4	0,6-0,9
Don Tesirlerine Dayanıklılık ve Don Sonrası Eğilme Dayanımı Deneyi				
Ortalama Eğilme Dayanımı (Mpa)	Mpa	19,4	13,9	24,8
Kütle Değişimi (%)	%	-0,01	0,015-0,045	0,07-0,21
Ortalama Kütle Değişimi (%)	%	-0,01	0,033	0,06
Termal Şok Etkisiyle Yıpranmaya Direncin Tayini				
Termal Şok Öncesi Test sonuçları				na
Termal Şok Sonrası Test Sonuçları				na
Ortalama Kütle	%	0,04	0,4	na
Ortalama Eğilme Dayanımı	Mpa	-15,43	3,18	na
Ortalama Açık Gözeneklilik	%	17,29	-7,62	na

